




## 技术规格

类型: 单  
 圆体:  
 材料:  
 通径:  
 操作:  
 温度范围: C - + 100  
 根据... 的选择

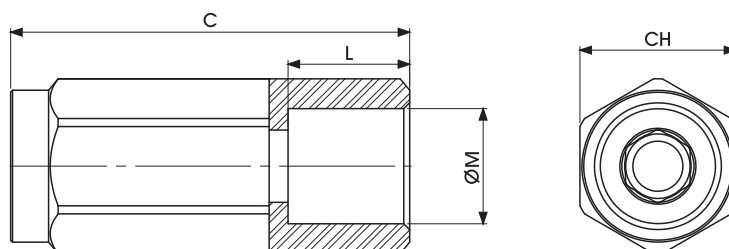


英制直管螺纹（G螺纹）球体尺寸及工作压力

标准

碳钢

| 类型         | PN     | DN | 流量  | L/m | 开启压力      | C    | L    | ØM      | CH | KG   | 项目代码            |
|------------|--------|----|-----|-----|-----------|------|------|---------|----|------|-----------------|
| VU G 1/4   | 40 MPa | 6  | 15  |     | 0.5/1 BAR | 55   | 15.5 | G 1/4   | 19 | 0,1  | GC2GGT140110000 |
| VU G 3/8   | 40 MPa | 10 | 30  |     | 0.5/1 BAR | 65   | 15.5 | G 3/8   | 24 | 0,18 | GC2GGT240110000 |
| VU G 1/2   | 40 MPa | 13 | 50  |     | 0.5/1 BAR | 75   | 17   | G 1/2   | 27 | 0,23 | GC2GGT340110000 |
| VU G 3/4   | 40 MPa | 20 | 90  |     | 0.5/1 BAR | 86,5 | 21   | G 3/4   | 35 | 0,45 | GC2GGT440110000 |
| VU G 1     | 35 MPa | 25 | 150 |     | 0.5/1 BAR | 110  | 24   | G 1     | 41 | 0,73 | GC2GGT530110000 |
| VU G 1 1/4 | 35 MPa | 32 | 200 |     | 0.5/1 BAR | 123  | 24   | G 1 1/4 | 55 | 1,49 | GC2GGT630110000 |
| VU G 1 1/2 | 35 MPa | 40 | 300 |     | 0.5/1 BAR | 138  | 24   | G 1 1/2 | 60 | 2    | GC2GGT730110000 |
| VU G 2     | 25 MPa | 50 | 430 |     | 0.5/1 BAR | 160  | 27   | G 2     | 70 | 2,7  | GC2GGT820110000 |



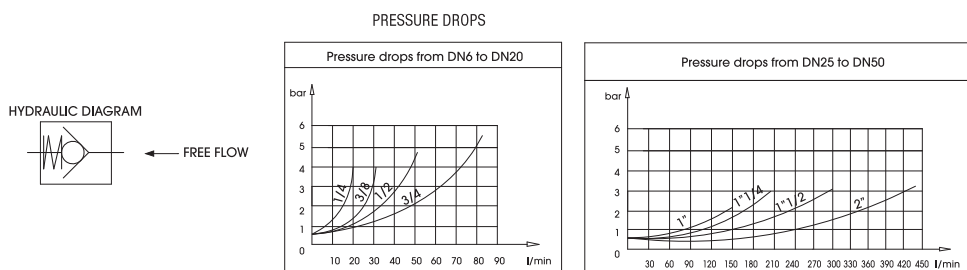


英制直管螺纹（G螺纹）球体尺寸及工作压力

标准


碳钢

| 类型         | PN     | DN | 流量  | L/m | CV GPM | 开启压力        | C   | L    | ØM      | CH | KG   | 项目代码            |
|------------|--------|----|-----|-----|--------|-------------|-----|------|---------|----|------|-----------------|
| VU G 1/4   | 50 MPa | 6  | 30  |     | 8      | 0.4/0.7 BAR | 62  | 15.5 | G 1/4   | 22 | 0,1  | GC2GGT150440000 |
| VU G 3/8   | 50 MPa | 10 | 48  |     | 15     | 0.4/0.7 BAR | 68  | 15.5 | G 3/8   | 27 | 0,2  | GC2GGT250440000 |
| VU G 1/2   | 50 MPa | 13 | 70  |     | 20     | 0.4/0.7 BAR | 77  | 17   | G 1/2   | 32 | 0,35 | GC2GGT350440000 |
| VU G 3/4   | 40 MPa | 20 | 95  |     | 25     | 0.4/0.7 BAR | 88  | 21   | G 3/4   | 36 | 0,5  | GC2GGT440440000 |
| VU G 1     | 35 MPa | 25 | 150 |     | 40     | 0.4/0.7 BAR | 105 | 24   | G 1     | 46 | 0,7  | GC2GGT530440000 |
| VU G 1 1/4 | 35 MPa | 32 | 210 |     | 55     | 1 BAR       | 135 | 24   | G 1 1/4 | 55 | 1,65 | GC2GGT630440000 |
| VU G 1 1/2 | 35 MPa | 40 | 320 |     | 85     | 1 BAR       | 145 | 24   | G 1 1/2 | 65 | 4,2  | GC2GGT730440000 |
| VU G 2     | 35 MPa | 50 | 460 |     | 125    | 1 BAR       | 160 | 27   | G 2     | 75 | 7,5  | GC2GGT830440000 |

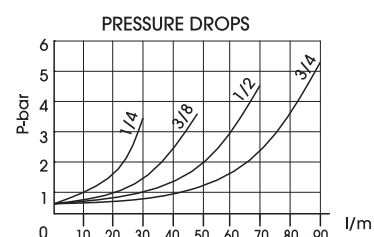

# + VU 单向阀

www.gemels.cn

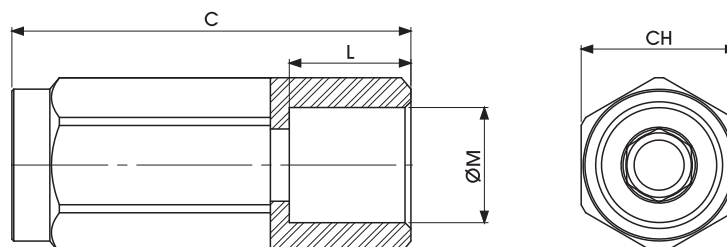


美制锥管螺纹（NPT）球体尺寸及工作压力

标准

碳 钢

| 类型         | PN     | DN | 流量 L/m | 开启压力      | C    | L    | ØM      | CH | KG   | 项目代码            |
|------------|--------|----|--------|-----------|------|------|---------|----|------|-----------------|
| VU N 1/4   | 40 MPa | 6  | 15     | 0.5/1 BAR | 55   | 15.5 | N 1/4   | 19 | 0,1  | GC2NNT140110000 |
| VU N 3/8   | 40 MPa | 10 | 30     | 0.5/1 BAR | 65   | 15.5 | N 3/8   | 24 | 0,18 | GC2NNT240110000 |
| VU N 1/2   | 40 MPa | 13 | 50     | 0.5/1 BAR | 75   | 17   | N 1/2   | 27 | 0,23 | GC2NNT340110000 |
| VU N 3/4   | 40 MPa | 20 | 90     | 0.5/1 BAR | 86,5 | 21   | N 3/4   | 35 | 0,45 | GC2NNT440110000 |
| VU N 1     | 35 MPa | 25 | 150    | 0.5/1 BAR | 110  | 24   | N 1     | 41 | 0,73 | GC2NNT530110000 |
| VU N 1 1/4 | 35 MPa | 32 | 200    | 0.5/1 BAR | 123  | 24   | N 1 1/4 | 55 | 1,49 | GC2NNT630110000 |
| VU N 1 1/2 | 35 MPa | 40 | 300    | 0.5/1 BAR | 138  | 24   | N 1 1/2 | 60 | 2    | GC2NNT730110000 |
| VU N 2     | 25 MPa | 50 | 430    | 0.5/1 BAR | 160  | 27   | N 2     | 70 | 2,7  | GC2NNT820110000 |

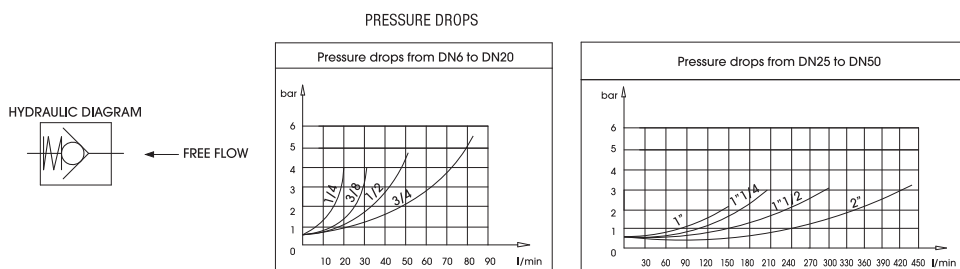

美制锥管螺纹（NPT）球体尺寸及工作压力

标准


碳 钢

| 类型         | PN     | DN | 流量 L/m | CV GPM | 开启压力        | C   | L    | ØM      | CH | KG   | 项目代码            |
|------------|--------|----|--------|--------|-------------|-----|------|---------|----|------|-----------------|
| VU N 1/4   | 50 MPa | 6  | 30     | 8      | 0.4/0.7 BAR | 55  | 15.5 | N 1/4   | 22 | 0,1  | GC2NNT150440000 |
| VU N 3/8   | 50 MPa | 10 | 48     | 15     | 0.4/0.7 BAR | 68  | 15.5 | N 3/8   | 27 | 0,18 | GC2NNT250440000 |
| VU N 1/2   | 50 MPa | 13 | 70     | 20     | 0.4/0.7 BAR | 75  | 17   | N 1/2   | 32 | 0,31 | GC2NNT350440000 |
| VU N 3/4   | 40 MPa | 20 | 95     | 25     | 0.4/0.7 BAR | 85  | 21   | N 3/4   | 36 | 0,45 | GC2NNT440440000 |
| VU N 1     | 35 MPa | 25 | 150    | 40     | 0.4/0.7 BAR | 110 | 24   | N 1     | 46 | 0,95 | GC2NNT530440000 |
| VU N 1 1/4 | 35 MPa | 32 | 210    | 55     | 1 BAR       | 120 | 24   | N 1 1/4 | 55 | 1,49 | GC2NNT630440000 |
| VU N 1 1/2 | 35 MPa | 40 | 320    | 85     | 1 BAR       | 138 | 24   | N 1 1/2 | 65 | 2,4  | GC2NNT730440000 |
| VU N 2     | 35 MPa | 50 | 460    | 125    | 1 BAR       | 138 | 27   | N 2     | 75 | 3    | GC2NNT830440000 |

# + VU 单向阀

www.gemels.cn

2014 - Edition 2

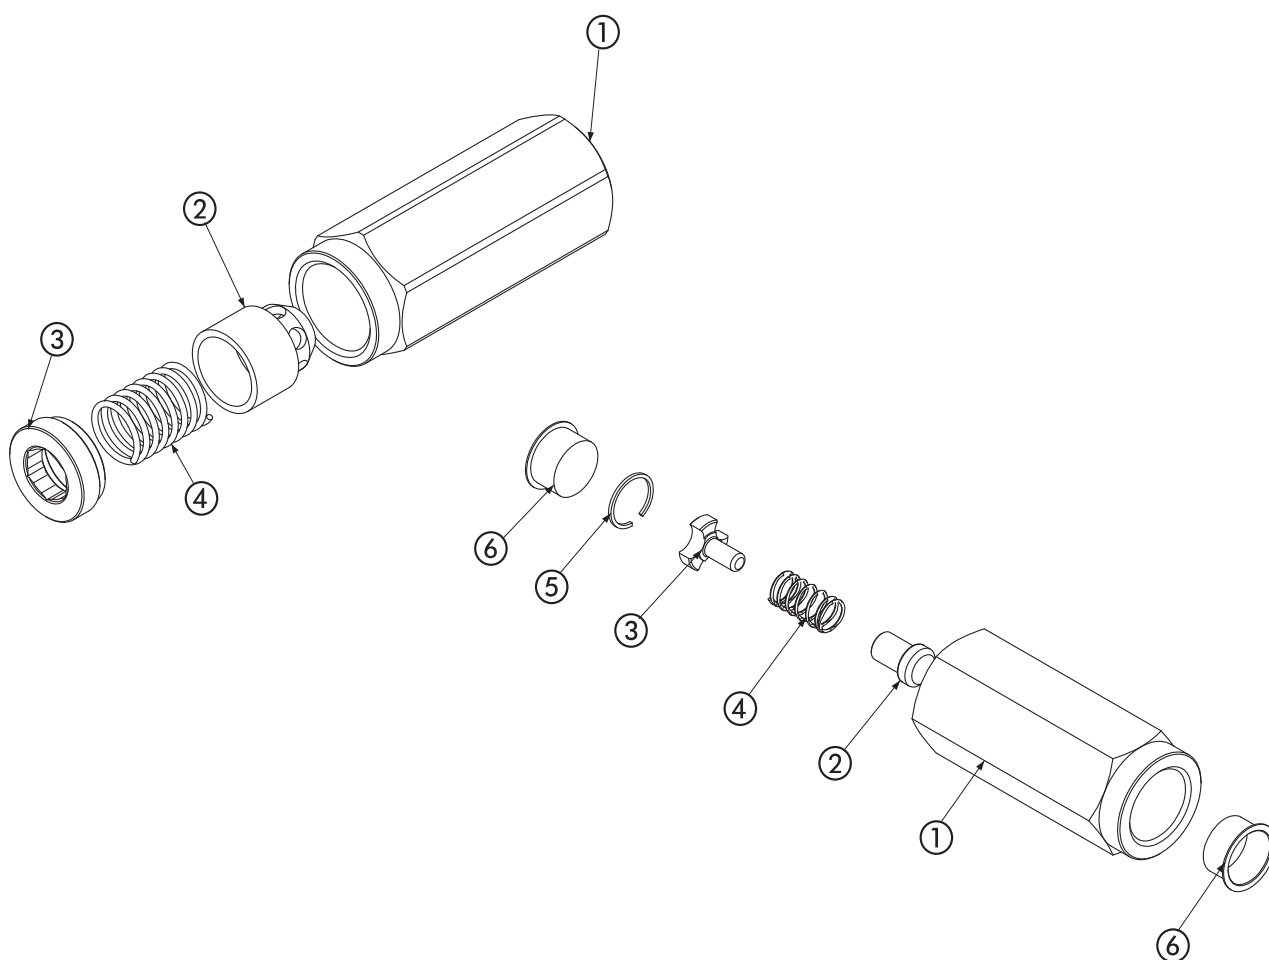

| 碳 钢 |      |        |    |
|-----|------|--------|----|
| 序号  | 名 称  | 材 料    | 数量 |
| 1   | 阀体   | 1,0737 | 1  |
| 2   | 弹簧内套 | 1,4749 | 1  |
| 3   | 弹簧环  | 1,0737 | 1  |
| 4   | 弹簧   | 1,0116 | 1  |

| 不 锈 钢 |      |               |    |
|-------|------|---------------|----|
| 序号    | 名 称  | 材 料           | 数量 |
| 1     | 阀体   | 1,4404        | 1  |
| 2     | 弹簧内套 | 1,4404        | 1  |
| 3     | 弹簧环  | 1,4404        | 1  |
| 4     | 弹簧   | 1,4310        | 1  |
| 5     | 卡簧   | X 35 Cr Mo 17 | 1  |
| 6     | 帽    | PVC           | 2  |

特殊要求请咨询  
我们的技术/商业服务