


+ GPK3 三通高压浮动球阀



GPK3

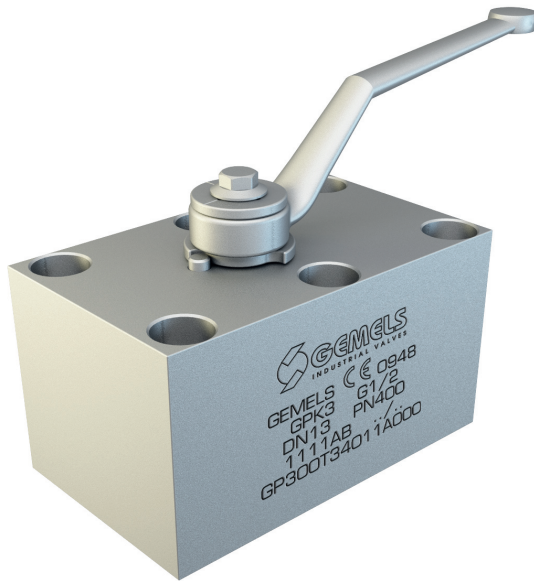

技术规格说明（碳钢）

类型:3通球阀 GPK3

阀体: 方形

材料:0737

球体通径: DN6 - DN50

O型环: NBR(丁晴橡胶) . FKM(氟橡胶)

EPDM (三元乙丙橡胶) . MVQ(硅橡胶)

压力:500Bar

根据阀门通径 和密封材料选择

温度范围:-20° C - + 100° C


根据密封材料的选择

GPK3	DN13	1	1	1	1	A	B
类型	球体	阀体	配接	阀杆	球	球座	接头阀
GPK3-3通	通经	材料	组件	材料	材料	材料	杆密封
	DN6	1 1,0737	1 1,0737	1 1,0737	1 1,0737	A POM	B NBR
	DN10					D PEEK	E FKM
	DN13					G PA612	F EPDM
	DN20					K GEMPTFE	L MVQ
	DN25					C PTFE	
	DN32						
	DN40						
	DN50						

+ GPK3

三通高压浮动球阀

球阀专家

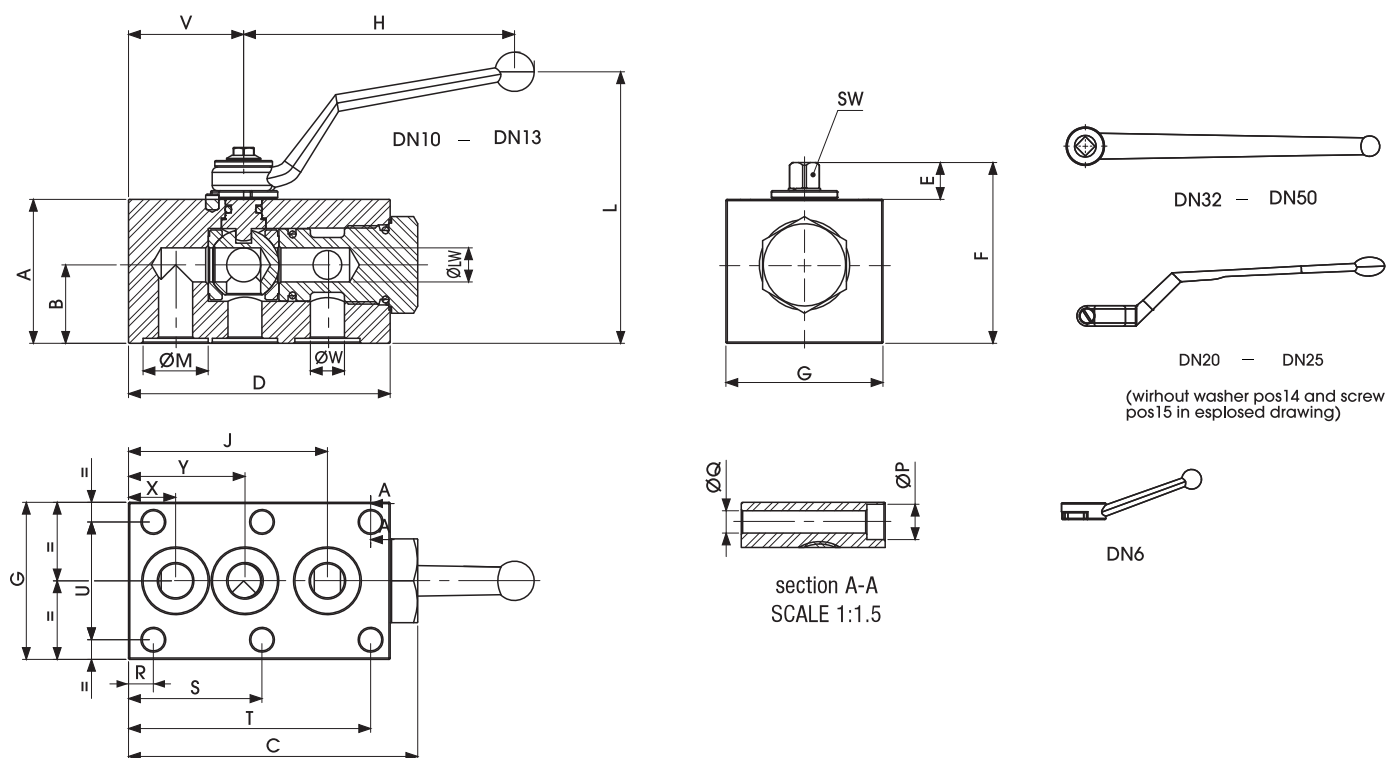

GPK3

标准

碳钢


类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØM	ØW	X	J	Y	ØP	ØQ	R	S	T	U	V	SW	ØLW	Kg	项目代码
GPK3	50 MPa	6	35	22,5	65	58	7,5	42,5	40	110	61	11,8	6	9,5	44,5	27	10,5	6,5	9	-	44	27	26,5	6	6	0,593	GP300T15011A000
GPK3	50 MPa	10	45	22,5	80	70	11	59	55	110	101	14,9	9,8	10	54	29	13,5	8,5	7,5	-	62,5	40	28,75	9	10	1,304	GP300T25011A000
GPK3	40 MPa	13	55	30	111	100	11	69	60	110	111	24,9	13	18	76	44,5	13,5	8,5	9,5	51	92,5	45	44	9	13	2,387	GP300T34011A000
GPK3	35 MPa	20	70	38,5	129	118	14	88,5	70	180	121,5	29	20	21	90	52	16,5	10,5	11,5	60	108,5	51	52	14	20	4,079	GP300T43011A000
GPK3	35 MPa	25	80	44	146	135	14	98	80	180	131	34,9	25	24	105	62	16,5	10,5	9	66,5	124	60	61,25	14	25	5,883	GP300T53011A000
GPK3	35 MPa	32	106	58,8	184	165	14	124	100	300	124	39,7	32	28	124	74	19	13	11	79	147	78	74	17	32	12,169	GP300T63011A000
GPK3	35 MPa	40	115	61,3	202	185	14	133,5	130	300	134	47,7	37	29	141	85	25	16,5	29	85	141	95	85	17	40	18,624	GP300T73011A000
GPK3	35 MPa	50	129	72	257	240	14	147	150	300	147,5	59,8	48	38	174	106	31	21	38	106	174	112	106	17	48	30,644	GP300T83011A000

+ GPK3

三通高压浮动球阀

www.gemels.cn


DRILLING PATTERN FOR DN6 TO DN10

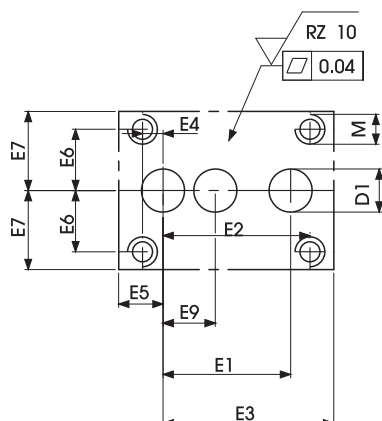

DRILLING PATTERN FOR DN6 - DN10

DN	D1	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E9	M	O型环
6	6	35	34,5	48,5	0,5	9,5	13,5	20	17,5	M6	7.59 x 2.62
10	9,5	44	52,5	60	2,5	10	20	27,5	19	M8	10.3 x 2.4

DRILLING PATTERN FOR DN13 TO DN50

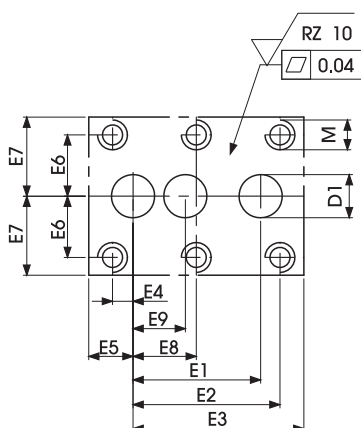

DRILLING PATTERN FOR DN13 - DN50


DN	D1	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	M	O型环
13	13	58	74,5	82	8,5	18	22,5	30	33	27	M8	20.64 x 2.62
20	20	69	87,5	97	9,5	21	25,5	35	39	31	M10	23.81 x 2.62
25	25	81	100	111	15	24	30	40	42,5	38	M10	29 x 3
32	32	96	119	137	17	28	78	50	51	46	M12	34.59 x 2.62
40	37	112	112	156	0	29	47,5	65	56	56	M16	42 x 3
50	48	136	136	202	0	38	56	75	68	68	M20	54 x 3

+ GPK3

三通高压浮动球阀

www.gemels.cn

2014 - Edition 2

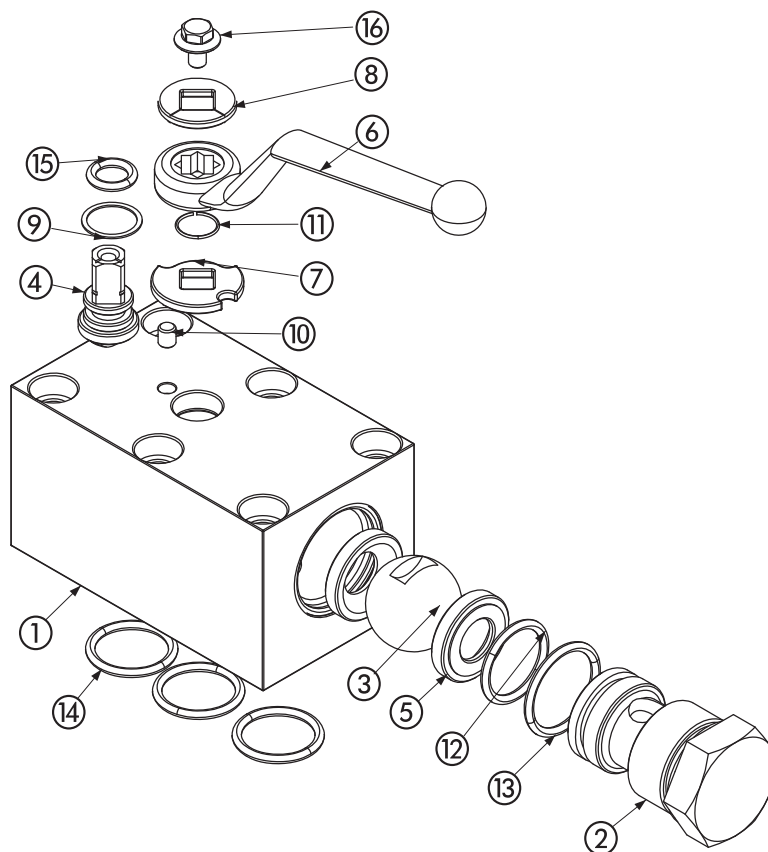

碳 钢			
序号	名 称	材 料	数量
1	阀体	1,0737	1
2	接头	1,0737	1
3	球体	1,0737	1
4	阀杆	1,0737	1
5	球座	POM	2
6	手柄	ZINC	1
7	垫圈	1,0116	1
8	垫圈	1,0116	1
9	垫圈	POM	1
10	止动销	1,0737	1
11	卡簧	1,4301	1
12	接头O形环	NBR	1
13	接头O形环	NBR	1
14	O形环	NBR	1
15	阀杆O形环	NBR	1
16	螺杆	Din 6921 8.8	1

特殊要求请咨询
我们的技术/商业服务