
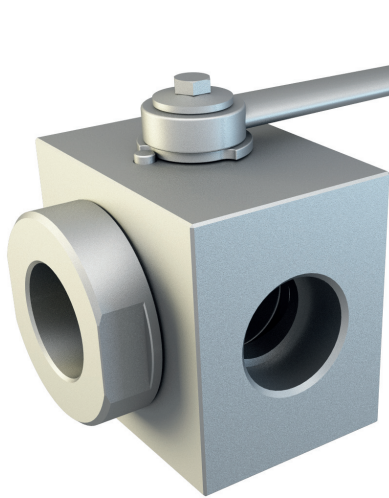


+ GB3

三通高压球阀



GB3

技术规格说明（碳钢）

类型：3通高压球阀 GB3

阀体：方形

材料：1. 0570/1. 0737

通经：DN32-DN50

O型环：NBR(丁晴橡胶) . FKM(氟橡胶)

EPDM (三元乙丙橡胶) . MVQ(硅橡胶)

压力：350Bar

温度范围：-20 - +100° C

(根据密封材料的选择)

GB3	G 1 1/2		DN40	2	2	1	1	A	B
类型 GB3-3通	GAS DIN/ISO 228 BSP G 1 1/4 G 1 1/2 G 2	NPT ANSI/ASME B1.20.1 N 1 1/4 N 1 1/2 N 2	球体 通经 DN32 DN40 DN50	阀体 材料 2 1,0570	配接 组件 2 1,0570	阀杆 材料 1 1,0737	球 材料 1 1,0737	球座 材料 A POM D PEEK G PA612 K GEMPTFE C PTFE	接头阀 杆密封 B NBR E FKM F EPDM L MVQ

技术规格说明（不锈钢）

类型：2通球阀 GB3

阀体：方形

材料：1. 4404

通经：DN32-DN50

O型环：NBR(丁晴橡胶) . FKM(氟橡胶)

EPDM (三元乙丙橡胶) . MVQ(硅橡胶)

压力：350Bar

温度范围：-60 - +230° C

(根据密封材料的选择)


GB3	G 1 1/2		DN40	4	4	4	4	A	B
类型 GB3-3通	GAS DIN/ISO	NPT ANSI/ASME	球体 通经	阀体 材料	配接 组件	阀杆 材料	球 材料	球座 材料	接头阀 杆密封
	G 1 1/4	N 1 1/4	DN32	4 1,4404	4 1,4404	4 1,4404	4 1,4404	A POM	B NBR
	G 1 1/2	N 1 1/2	DN40					D PEEK	E FKM
	G 2	N 2	DN50					G PA612	F EPDM
								K GEMPTFE	L MVQ
								C PTFE	

+

GB3

三通高压球阀

球 阀 专 家

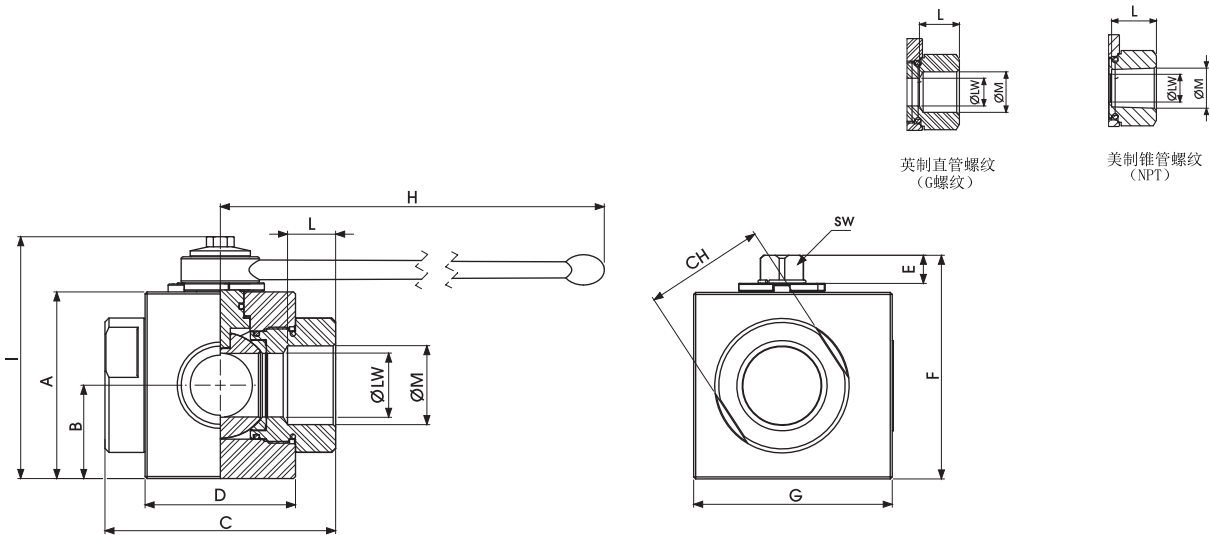

英制直管螺纹（G螺纹）球体尺寸及工作压力																	标 准		碳 钢	不 锈 钢
类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	SW	ØLW	KG	项目代码	项目代码	
GB3 G 1 1/4	35 MPa	32	93	46,5	115	75	13,5	111,5	99	300	120,5	24	G 1 1/4	60	17	32	5,725	GB3GGT63021A000	GB3GGT63044A000	
GB3 G 1 1/2	35 MPa	40	107	53,5	131	85	13,5	125,5	115	300	134,5	25	G 1 1/2	75	17	40	8,632	GB3GGT73021A000	GB3GGT73044A000	
GB3 G 2	35 MPa	50	114	57	140	98	13,5	132,5	128	300	141,5	27	G 2	85	17	50	10,607	GB3GGT83021A000	GB3GGT83044A000	

美制锥管螺纹（NPT）球体尺寸及工作压力																	碳 钢		不 锈 钢	
类型	PN	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØM	CH	SW	ØLW	KG	项目代码	项目代码	
GB3 N 1 1/4	35 MPa	32	93	46,5	115	75	13,5	111,5	99	300	120,5	24	N 1 1/4	60	17	32	5,725	GB3NNT63021A000	GB3NNT63044A000	
GB3 N 1 1/2	35 MPa	40	107	53,5	131	85	13,5	125,5	115	300	134,5	25	N 1 1/2	75	17	40	8,632	GB3NNT73021A000	GB3NNT73044A000	
GB3 N 2	35 MPa	50	114	57	140	98	13,5	132,5	128	300	141,5	27	N 2	85	17	50	10,607	GB3NNT83021A000	GB3NNT83044A000	




+ GB3

三通高压球阀

www.gemels.cn

2014 - Edition 2

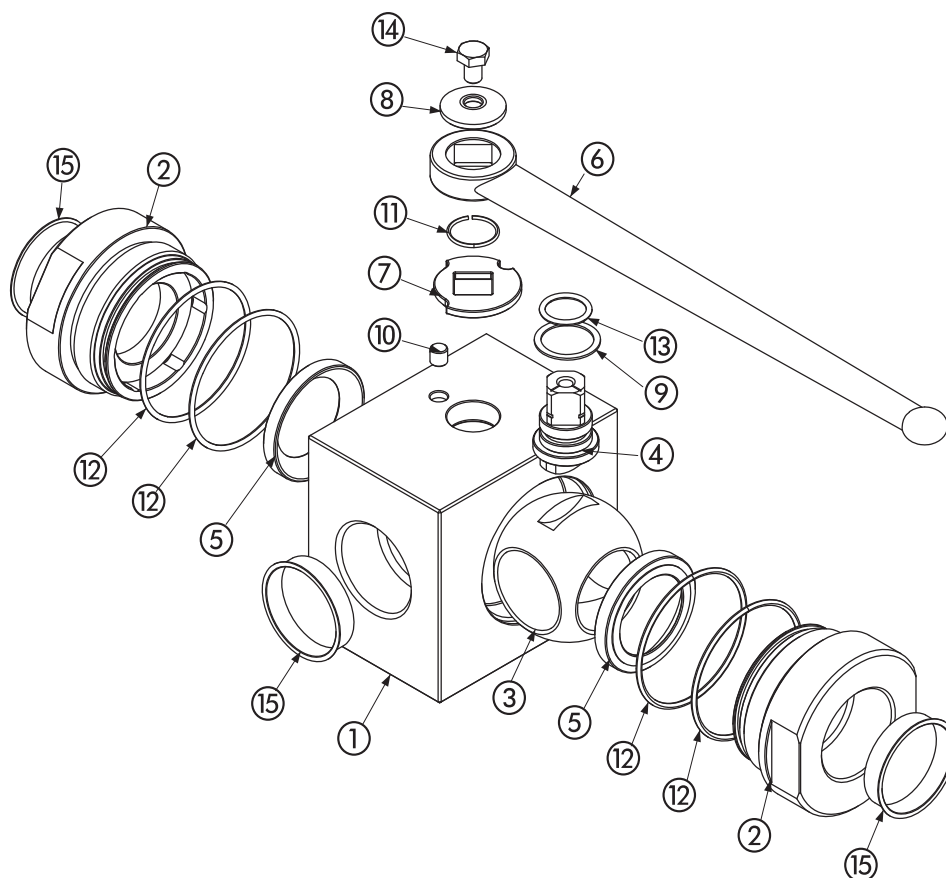

碳 钢

序号	名 称	材 料	数量
1	阀体	1. 0737	1
2	接头	1. 0737	2
3	球体	1. 0737	1
4	阀杆	1. 0737	1
5	球座	POM	2
6	手柄	ZINC	1
7	垫片	1. 0116	1
8	垫片	1. 0116	1
9	阀杆密封垫	POM	1
10	止动销	1. 0737	1
11	推力环	1. 4301	1
12	阀杆O型环	NBR	1
13	接头 O型环	NBR	2
14	螺杆	DIN 6921 8.8	1
15	帽	PVC	3

不 锈 钢

序号	名 称	材 料	数量
1	阀体	1. 4404	1
2	接头	1. 4404	2
3	球体	1. 4404	1
4	阀杆	1. 4404	1
5	球座	POM	2
6	手柄	ZINC	1
7	垫片	1. 4301	1
8	垫片	1. 4301	1
9	阀杆密封垫	POM	1
10	止动销	1. 4301	1
11	推力环	1. 4301	1
12	阀杆O型环	NBR	1
13	接头 O型环	NBR	2
14	螺杆	DIN 6921 8.8	1
15	帽	PVC	3

特殊要求请咨询
我们的技术/商业服务